

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87472540

К ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

**87472540 Костюм повара с коротким рукавом Шоколад (тк.ТиСи),
черный/белый**

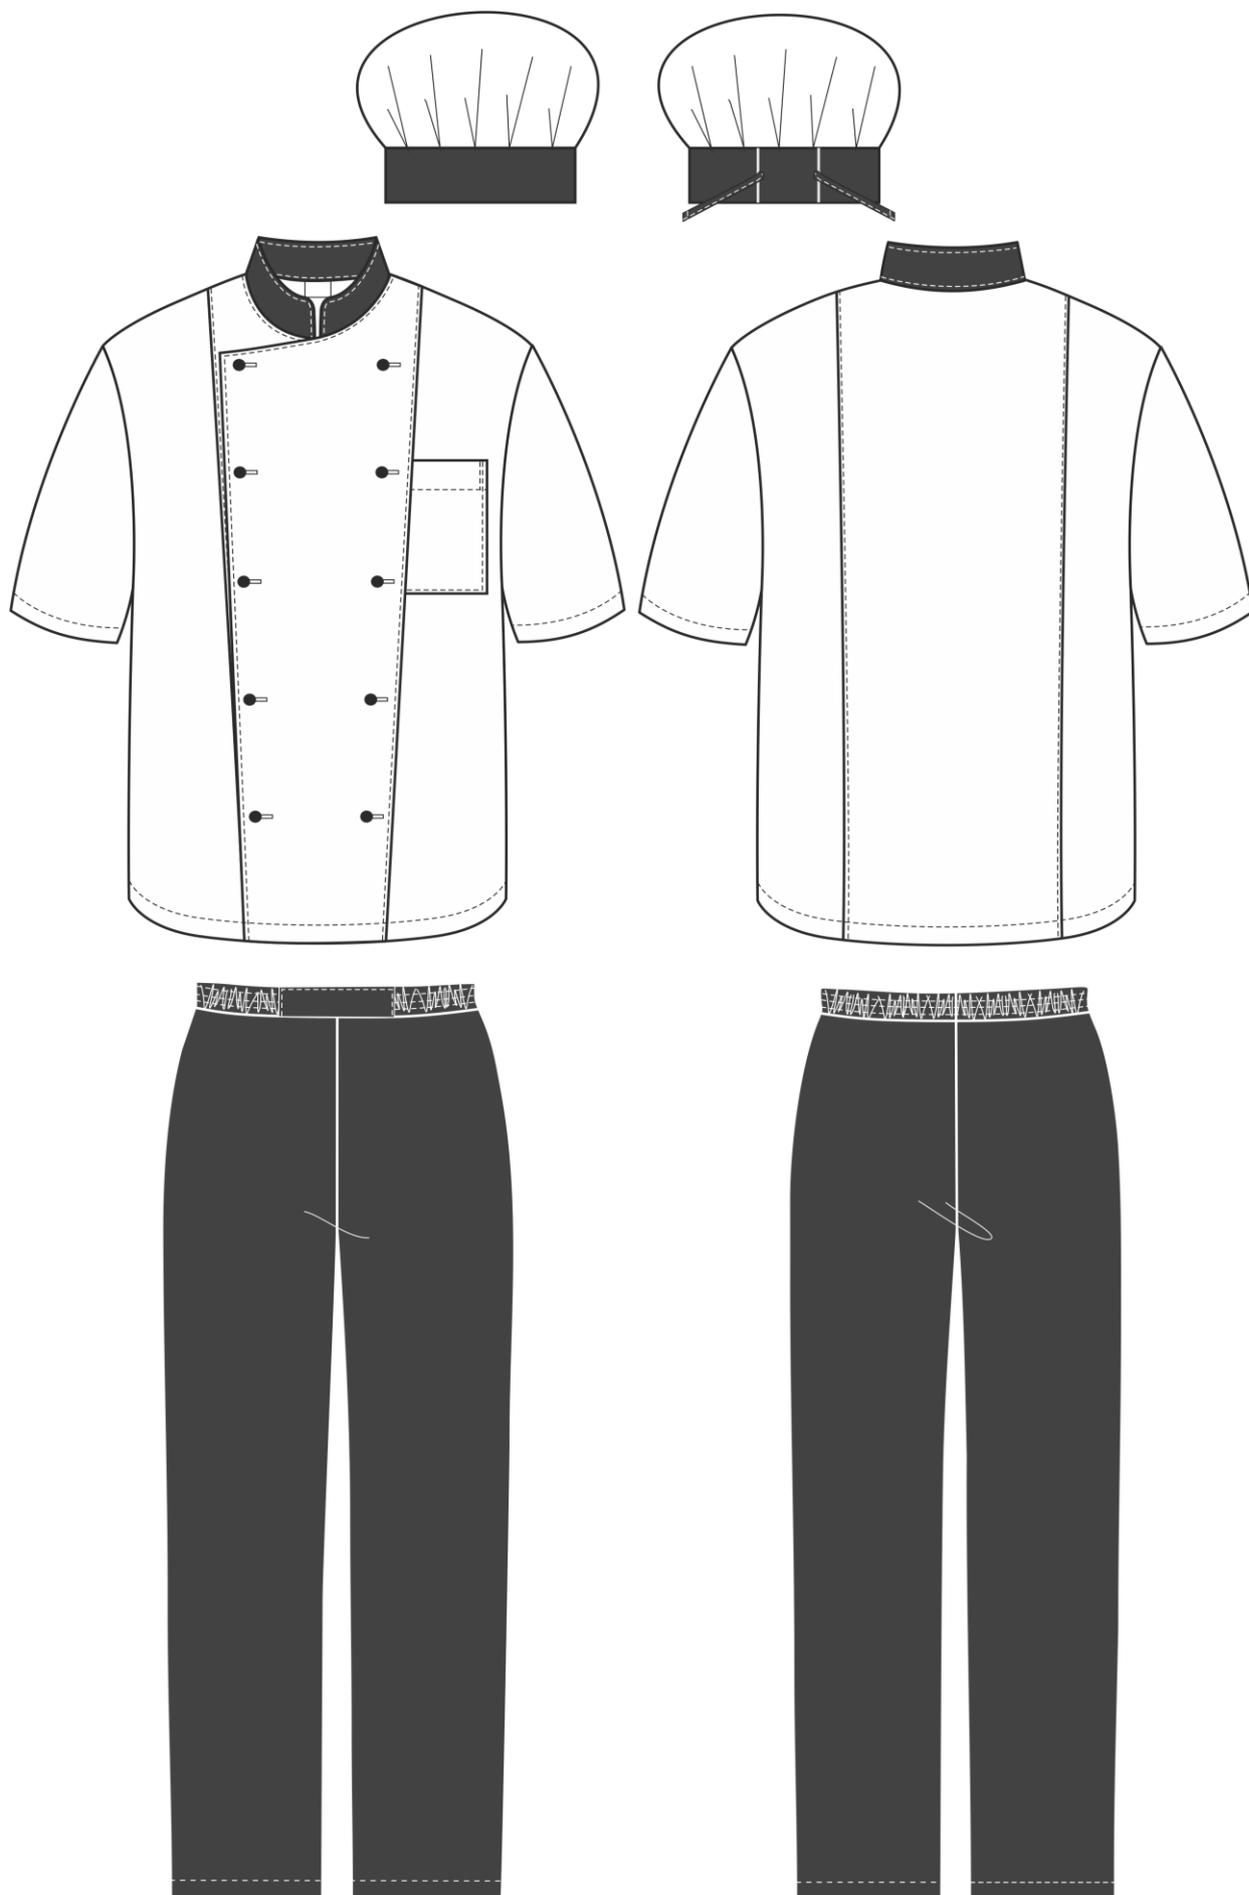


Рис. 1. Эскиз Костюм повара с коротким рукавом Шоколад (тк.ТиСи), черный/белый, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм повара с коротким рукавом Шоколад изготавливается в соответствии ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из кителя, брюк и колпака.

Китель прямого силуэта с двубортной застежкой на пять пар петель и пуклей.

Полочки и спинка с рельефными швами и отрезными боковыми частями. На левой боковой части полочки располагается нагрудный накладной карман, одной стороной входящий в рельефный шов.

Воротник втачной стойка. Воротник по спинки обрабатывается с закрытым срезом. Основная этикетка вставляется в шов притачивания воротника по центру спинки.

Рукава втачные, одношовные, короткие. Низ рукава, низ изделия и верхний срез накладного кармана обработаны швом вподгибку с закрытым срезом.

В левый боковой шов вставляются запасные лоскуты.

Брюки прямого силуэта с притачным поясом на резинке и вставкой пояса. Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Основная этикетка вставляется в шов притачивания пояса с изнаночной стороны по среднему шву задних половинок.

Колпак состоит из околыша с надставкой и доньшка. Доньшко заложено мягкими складками. Ширина околыша регулируется при помощи завязок в затылочной части. Основная этикетка вставляется в шов притачивания доньшка со стороны спинки.